

Braeburn®

7500

Hasta 3H / 2C por bomba térmica
Hasta 2H / 2C convencional
Kit de termostato inalámbrico universal



Características del termostato

- Programación de 7 días, de 5-2 días o no programable
- Pantalla grande iluminada de 32 cm² (5"²)
- Conversión automática o manual
- Modos residencial o comercial
- Operado por medio de batería para mayor flexibilidad en la instalación
- Compatible con sistemas de zona hidrónica de 2 o 3 alambres
- Opción de combustible fósil auxiliar
- Control de ventilador programable
- Terminales R y C para operación opcional en 24 voltios
- Límites de temperatura ajustables
- Seguro múltiple de teclado
- Tarjeta con instrucciones breves

GRATIS Sello de Contratista!
www.braeburnonline.com

Características inalámbricas

- Rango inalámbrico superior
- Vida de la batería es superior a la mayoría de modelos competitivos
- Incluye sensor de aire de retorno para el control de temperatura base aun cuando se hayan bajado las baterías
- Conecte hasta 4 sensores inalámbricos internos para la detección remota de temperatura*
- Opción de detección de temperatura exterior para mostrar temperatura exterior o control del punto de balance*
- Opción de sensor inalámbrico de humedad en el plenum para control de humidificación de toda la casa*
- Solución económica para cualquier aplicación del termostato

*Hasta 4 sensores remotos inalámbricos pueden ser conectados.


* Como concesionario en el Programa para Termostatos Energy Aware Programmable, Braeburn Systems LLC ha determinado que este producto tiene las especificaciones de eficacia del NEMA Energy Aware para termostatos programables. Para más información visite www.getenergyaware.com.




Número sin cargo: 866.268.5599 (EE. UU.) +1.630.844.1968 (fuera de los EE. UU.)

Braeburn®

Designaciones de terminales en el módulo de control

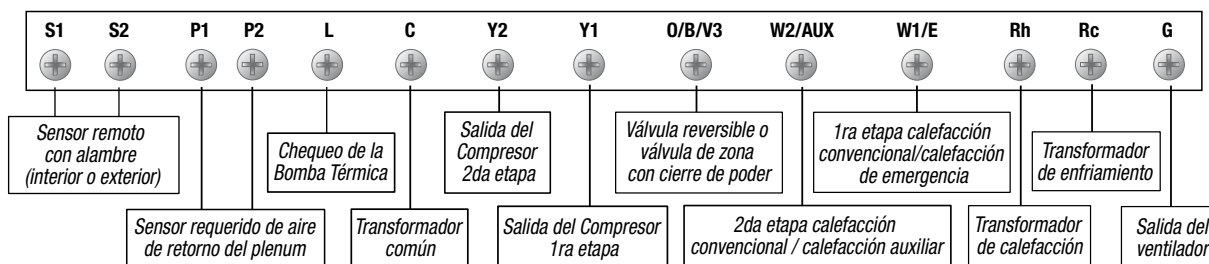

Designación de terminales del termostato



Flexibilidad total de instalación



Hasta 4 sensores remotos inalámbricos pueden ser conectados - consulte el Guía de instalación.

Especificaciones del producto

Dimensión del termostato:	9,8 x 12,9 x 3,6 cm
Dimensión del módulo de control:	15,2 x 15,2 x 3,1 cm
Clasificación eléctrica:	24 voltios de CA (18 a 30 voltios de CA) Carga máxima de 1 amperio por terminal Carga máxima total de 5 amperios (todos los terminales)
Energía de CC:	3,0 voltios de CC (2 pilas alcalinas tipo "AA" incluidas)
Opción de corriente CA:	18 a 30 voltios de CA
Compatibilidad:	Sistemas de bombas térmicas de hasta 3 etapas de calefacción / 2 etapas de aire acondicionado, Sistemas convencionales de hasta 2 etapas de calefacción / 2 de aire acondicionado
Rango de control:	7° a 32° C (45° a 90° F)
Rango de Temperatura:	5° a 37° C (40° a 99° F)
Precisión:	+/- .5° C (+/- 1° F)
Diferencial de Temperatura:	1ra Etapa - 0.2°, 0.5°, o 1° C (.5°, 1°, o 2° F) 2da y 3ra Etapas - .5°, 1°, 1.5°, 2°, 2.5°, o 3° C (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, o 6° F)
Temperatura de almacenamiento:	-10° a 60° C (14° a 140° F)
Humedad de Operación:	de 5% a 95% de humedad relativa
Terminaciones del módulo de control:	S1, S2, P1, P2, L, C, Y2, Y1, O/B/V3, W2/AUX, W1/E, Rh, Rc, G

Pesos y medidas

CAJA INDIVIDUAL	CAJA MASTER
Dimensiones: 18,4 x 16,7 x 10,1 cm	Cantidad: 3
Peso: 0,83 kg	Dimensiones: 31,1 x 19 x 18,4 cm
	Metros cúbicos: .011
	Peso: 2,7 kg

Braeburn 7500 reemplaza

Honeywell®	YTH5320R, YTH6320R, TH8110R*, TH8320R*, TH8321R*
Emerson®	1F98EZ-1621
Pro1®	T955W, T955WH

*Requerido modulo de control adicional.

Verifique requerimientos específicos para la aplicación. Todos los "trademarks" son propiedades de sus respectivos dueños.

Accesorios

7330 Sensor remoto inalámbrico de humedad	2920 Adaptador Vertical J-Box para Placa de Pared
7390 Sensor remoto inalámbrico de interior	2950 Placa de pared universal (16,5 x 16,5 cm)
7490 Sensor remoto inalámbrico de exterior	5390 Sensor remoto interior con alambre
	5490 Sensor remoto exterior con alambre
	5970 Guarda termostato universal

Marca para contratista disponible gratis!

Para más información visite nuestra página (www.braeburnonline.com), contactado a su distribuidor mas cercano o llame gratis al departamento de ventas al 866-268-5599 (EEUU), +1.630.844.1968 (fuera de los EE. UU.).

Braeburn Systems LLC • 2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538 • Número sin cargo: 866.268.5599 (EE. UU.) +1.630.844.1968 (fuera de los EE. UU.)