

# 7500

Jusqu'à 3 chauffages / 2 refroidissements pompe à chaleur  
Jusqu'à 2 chauffages / 2 refroidissements conventionnel  
**Ensemble de thermostat sans fil universel**



## Caractéristiques du thermostat

- 7 jours, 5-2 jours ou non programmable
- Grand écran rétroéclairé de 32 cm<sup>2</sup> (5 po<sup>2</sup>)
- Commutation automatique ou manuelle
- Modes résidentiel ou commercial
- Alimentation par piles pour une flexibilité d'installation totale
- Compatible avec les systèmes de zones hydroniques à 2 ou 3 fils
- Option de combustible fossile pour le chauffage auxiliaire
- Contrôle des ventilateurs programmable
- Bornes R et C pour un fonctionnement optionnel à 24 volts
- Limites de température réglables
- Verrouillage multiniveau du clavier
- Carte d'instructions à consultation rapide

**Stratégie de marque entrepreneur GRATUITE!**  
[www.braeburnonline.com](http://www.braeburnonline.com)

## Fonctionnalités sans fil


- Excellente portée sans fil
- Durée de vie des piles supérieure à celles de pratiquement tous les modèles concurrents
- Inclut un capteur de retour d'air pour un contrôle de la température par défaut même si les piles sont épuisées
- Connexion de jusqu'à 4 télécapteurs intérieurs optionnels pour le captage à distance de la température\*
- Captage sans fil extérieur optionnel pour l'affichage de la température extérieure ou le contrôle du point d'équilibre\*
- Capteur d'humidité de plénum sans fil optionnel pour le contrôle de l'humidification de toute la maison\*
- Solution économique pour pratiquement toute application de thermostat

\*Jusqu'à 4 télécapteurs intérieurs sans fil peuvent être connectés.


Comme un titulaire de permis dans le programme Thermostat programmable Energy Aware, Braeburn Systems LLC a déterminé que ce produit répond aux spécifications NEMA énergie d'efficacité Conscient de thermostats programmables. Visitez [www.getenergyaware.com](http://www.getenergyaware.com) pour plus d'informations.



## Désignation des bornes du module de contrôle

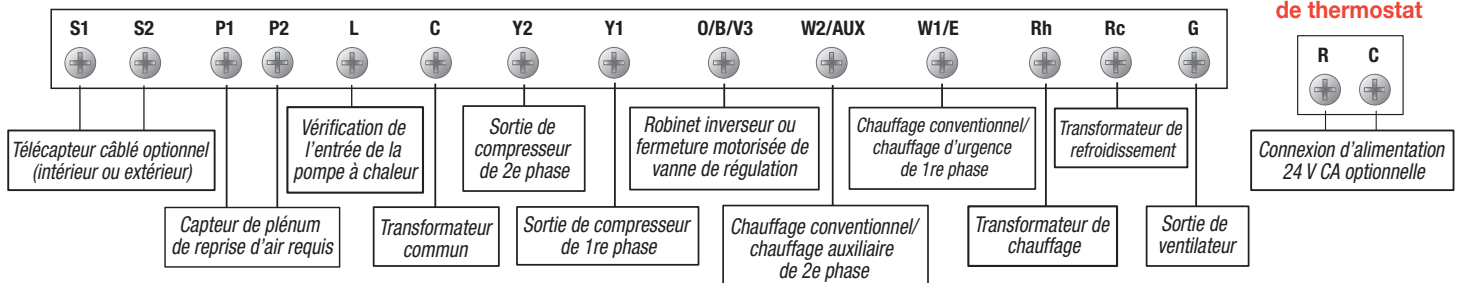

## Flexibilité totale de l'installation

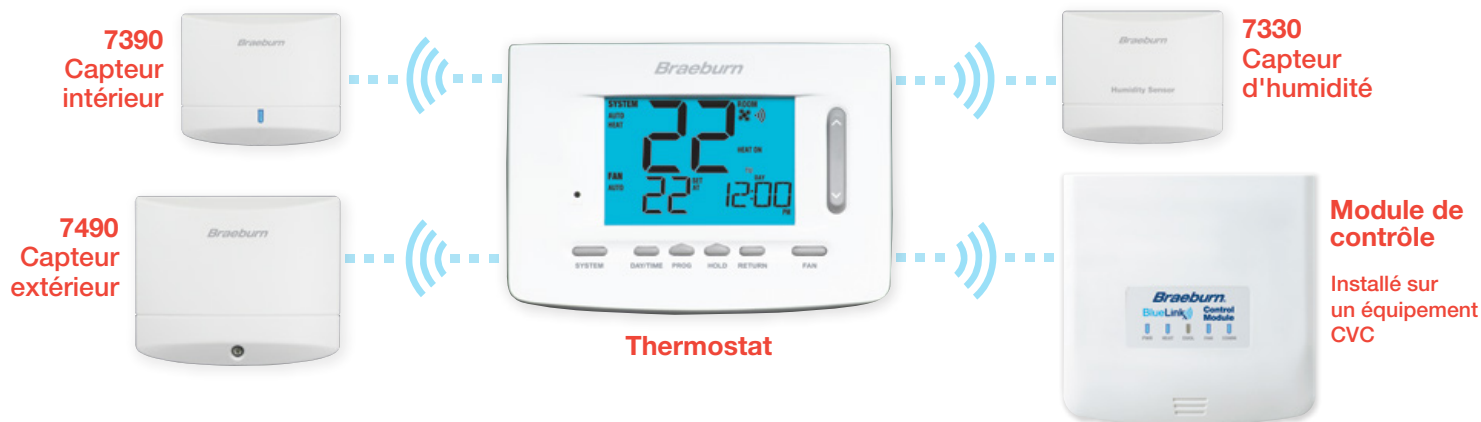

Un nombre possible de 4 capteurs sans fil peuvent être branchés - consultez le Guide d'installation.

## Spécifications du produit

<b>Dimensions thermostat:</b>	9,65 x 13,97 x 3,6 cm
<b>Dimensions du module de contrôle :</b>	15,2 x 15,2 x 3,1 cm
<b>Caractéristiques électriques :</b>	24 V CA (18 à 30 V CA) Charge max. de 1 A par borne Charge max. totale de 5 A (toutes les bornes)
<b>Alimentation CC :</b>	3 V CC (2 piles alcalines AA incluses)
<b>Alimentation CA optionnelle :</b>	18 à 30 V CA
<b>Compatibilité :</b>	Systèmes de pompe à chaleur jusqu'à 3 chauffages/ 2 refroidissements, systèmes conventionnels jusqu'à 2 chauffages/2 refroidissements
<b>Échelle de réglage :</b>	7° à 32° C (45° à 90° F)
<b>Gamme d'affichage :</b>	5° à 37° C (40° à 99° F)
<b>Précision :</b>	+/- .5° C (+/- 1° F)
<b>Écart de température :</b>	1re phase - 0,2°, 0,5°, ou 1° C (.5°, 1°, ou 2° F) 2e et 3e phases - .5°, 1°, 1,5°, 2°, 2,5°, ou 3° C (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, ou 6° F)
<b>Température de stockage :</b>	-10° à 60° C (14° à 140° F)
<b>Humidité de fonctionnement :</b>	5% à 95% d'humidité relative
<b>Module de contrôle raccords :</b>	S1, S2, P1, P2, L, C, Y2, Y1, O/B/V3, W2/AUX, W1/E, Rh, Rc, G

## Informations d'expédition

<b>BOÎTE INDIVIDUELLE</b>	<b>BOÎTE PRINCIPALE</b>
<b>Dimensions:</b> 18,4 x 16,7 x 10,1 cm	<b>Quantité :</b> 3
<b>Poids :</b> 0,83 kg	<b>Dimensions:</b> 31,1 x 19 x 18,4 cm
	<b>Mètre cube :</b> .011
	<b>Poids :</b> 2,7 kg

## Braeburn 7500 remplace\*

<b>Honeywell®</b>	YTH5320R, YTH6320R, TH8110R*, TH8320R*, TH8321R*
<b>Emerson®</b>	1F98EZ-1621
<b>Pro1®</b>	T955W, T955WH

\*Module de contrôle supplémentaire requis.

Vérifier les exigences spécifiques de l'application. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## Accessoires

<b>7330</b> Capteur d'humidité à distance sans fil	<b>2950</b> Plaque murale universelle (16,5 x 16,5 cm)
<b>7390</b> Télécaptteur intérieur sans fil	<b>5390</b> Télécaptteur intérieur câblé
<b>7490</b> Télécaptteur extérieur sans fil	<b>5490</b> Télécaptteur extérieur câblé
<b>2920</b> Vertical J-Box Adaptateur Plaque Murale	<b>5970</b> Protecteur universel de thermostat

## Stratégie de marque entrepreneur GRATUITE!

Pour plus d'informations, visitez notre site Web ([www.braeburnonline.com](http://www.braeburnonline.com)), contactez votre distributeur local ou appelez notre service des ventes sans frais au 866 268-5599 (É.-U.) +1.630.844.1968 (à l'extérieur des É.-U.).